



## 2.5" SATA HDD Gehäuse

Ultraschnelle Datenübertragung und flexible Verbindung

Benutzeranleitung



The product information provided in this manual is subject to change without prior notice and does not represent a commitment on the part of the vendor. The vendor assumes no liability or responsibility for any errors that may appear in this manual

Copyright 2007, Onnto Corporation. All rights reserved.

# **2.5" SATA HDD Gehäuse**

## Benutzeranleitung

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Einführung .....                                          | 錯誤! 尚未定義書籤。 |
| Wichtige Hinweise für alle Festplattengehäuse .....       | 錯誤! 尚未定義書籤。 |
| Erste Schritte .....                                      | 5           |
| Systemvoraussetzung .....                                 | 5           |
| Zusammenbau des 2.5" Festplattengehäuses .....            | 7           |
| Anschluss des Festplattengehäuses an einen Computer ..... | 11          |

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Gehäuse für 2,5-Zoll- SATA zu eSATA/USB 2.0/FireWire 400 (800) Festplatten entschieden haben. Ihr Festplattengehäuse ermöglicht eine schnelle Datentransferrate und sofortige Vermehrung von externer Speicherkapazität. Der wegweisende **DuoLink** eSATA/USB 2-in-1 IO Anschluss vereinigt einen eSATA und ein USB2.0 Anschluss in sich, d.h. eSATA- und USB-Stecker teilen sich eine Anschlussbuchse

Folgen Sie einfach den Installationsschritten, um mit der Benutzung des mobilen Festplattengehäuses anfangen zu können.

Bitte lesen und beachten Sie die Instruktionen in dieser Anleitung sorgfältig. Nichtbefolgung kann zur Beschädigung des Festplattengehäuses und einiger oder aller angeschlossenen Geräte führen.

## Wichtige Hinweise für alle Festplattengehäuse

Das Betriebssystem wird möglicherweise das SATA 2.5 Zoll Festplattengehäuse NICHT erkennen können, wenn es nicht die Schnittstelle Ihres Festplattengehäuses unterstützt. Sollte dies der Fall sein, ist die Installation eines passenden Treibers auf Ihrem Computer erforderlich.

Stellen Sie sicher, dass nur eine 2,5" Festplatte für das Festplattengehäuse benutzt wird. Versuch der Installation anderen Festplatten könnte das Festplattengehäuse oder andere Geräte beschädigen.

Die Hauptstromkreisplatine des Festplattengehäuses reagiert empfindlich auf statische Elektrizität. Eine sorgfältige Erdung ist erforderlich, um eine elektrische

Beschädigung des Festplattengehäuses oder anderer angeschlossener Geräte inkl. des Computers zu verhindern.

Platzieren Sie das Festplattengehäuse immer auf einer glatten Oberfläche und vermeiden Sie alle ruckartigen Bewegungen, Vibrationen und Erschütterungen.

Lassen Sie NIE Wasser an oder in das Festplattengehäuse gelangen.

Vermeiden Sie es, das Festplattengehäuse dicht an magnetische Geräte (wie

Mobiltelefone), Hochspannungsgeräte (wie Haartrockner) oder Hitzequellen (wie das Armaturenbrett eines Autos) oder irgendeinen anderen Ort, wo das

Festplattengehaeuse direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird, kommen zu lassen.

## Erste Schritte

Die Installationsanleitung in diesem Handbuch bezieht sich auf die folgenden Modelle. Bitte überprüfen Sie den Packungsinhalt für jedes Modell:

2.5" eSATA/USB 2.0/FireWire800 HDD Packungsinhalt  
Gehäuse – Rückansicht



- Gehäuse x 1
- USB Kabel x 1
- IEEE1394b Kabel x 1
- eSATA Kabel x 1
- Kurzanleitung
- HDD Befestigungsschrauben x 4
- Gummi-Standfüße x 8
- Netzteil

2.5" eSATA/USB 2.0/FireWire400 HDD Packungsinhalt  
Gehäuse – Rückansicht



- Gehäuse x 1
- USB Kabel x 1
- IEEE1394a Kabel x 1
- eSATA Kabel x 1
- Kurzanleitung
- HDD Befestigungsschrauben x 4
- Gummi-Standfüße x 8
- Netzteil

## Systemanforderungen

### PC

266MHz oder schneller (Microsoft Vista verlangt mind. 800MHz CPU)  
64MB RAM (Microsoft Vista verlangt mind. 512MB RAM)  
Microsoft Windows 2000, XP, 2003  
Ein USB 2.0, eSATA oder IEEE1394a (b) port


### Mac

Macintosh PowerPC oder Intel Core Duo Prozessor  
64MB RAM (Mac OS X 10.4 und 256MB of RAM)  
Mac OS 9.X oder höher (PowerPC) / Mac OS X 10.4 (Intel Core Duo)  
Ein freier USB 2.0, eSATA oder FireWire 400 (800) port


## Installation der Festplatten

Installieren Sie eine Festplatte im Festplattengehäuse, indem Sie die folgenden Schritte befolgen.


Entfernen Sie die Rückseite des Festplattengehäuses, indem Sie die Schraube auf der Unterseite des Gehäuses mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher lösen.




Entfernen Sie vorsichtig die Rückentafel von der Festplattenhülle.




Lassen Sie die Bodenplatte vorsichtig aus der Außenhülle des Festplattengehäuses gleiten.

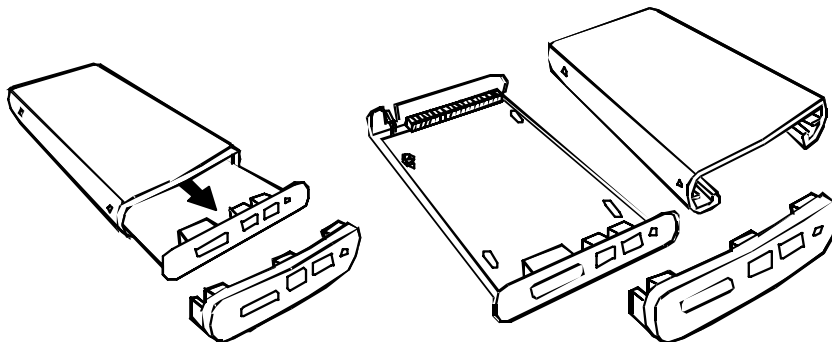


Entfernen Sie die Schrauben von der Platine, indem Sie die Plastikkappen lösen.

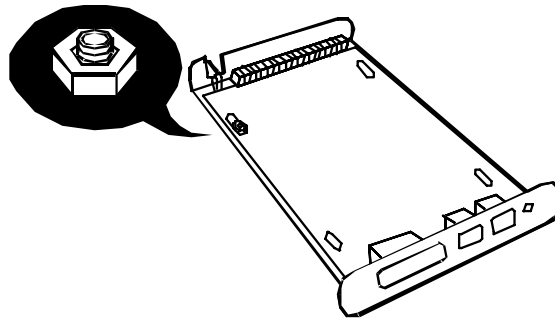


Schieben Sie behutsam die Festplatte hinein.

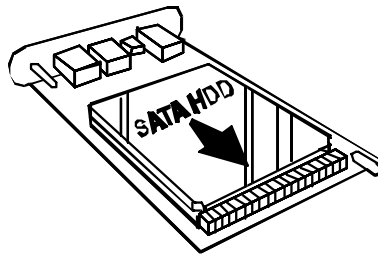


Setzen Sie die (4) Schrauben ein und ziehen diese fest, um die Festplatte am Boden zu befestigen.

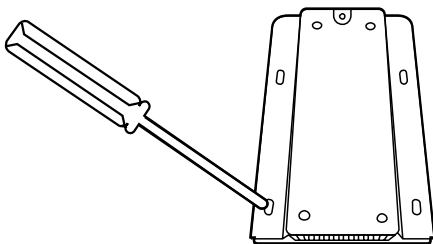


Richten Sie die Kanten des Festplattenlaufwerks auf die integrierten Schienen aus und lassen Sie die zusammengesetzte Plattform vorsichtig in das Außengehäuse gleiten.

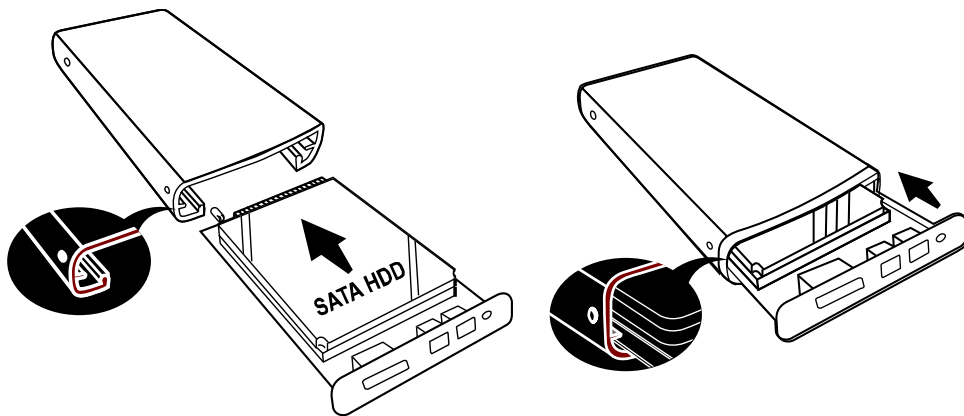


Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeige richtig auf die Öffnung in der Frontplatte des Festplattengehäuses ausgerichtet ist.

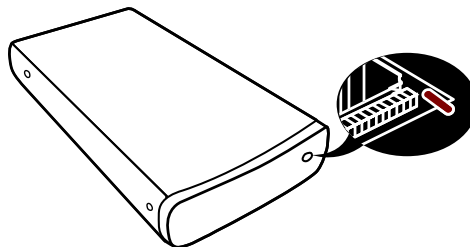


Bauen Sie das Festplattengehäuse wieder zusammen, indem Sie die (2) Schrauben wieder einsetzen, die Sie in Schritt 1 herausgenommen haben.

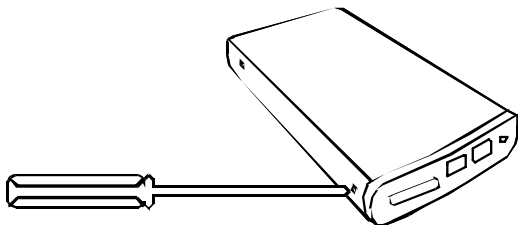


Setzen Sie die letzte (1) Schraube ein, um die Bodenplatte wieder zu befestigen.



Befestigen Sie die (4) Gummi-Standfüße in der Packung an den Boden des Gehäuses.




Der Festplattengehäuse ist jetzt zusammengebaut und bereit, an einen Computer angeschlossen zu werden.

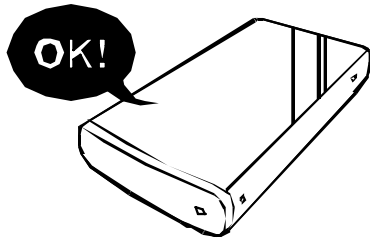


### **Anschluss des Festplattengehäuses an einen Computer**

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um das Festplattengehäuse an einen Computer anzuschließen.


Schließen Sie das Netzteil an; stellen Sie sicher, dass die grüne LED-Anzeige aktiv ist. Die LED-Anzeige wird während des Datentransfers blinken.

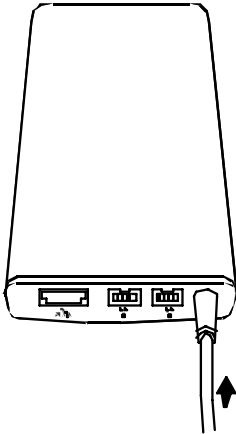


Stecken Sie den USB oder IEEE 1394a (b) Stecker in die zugehörige Buchse.

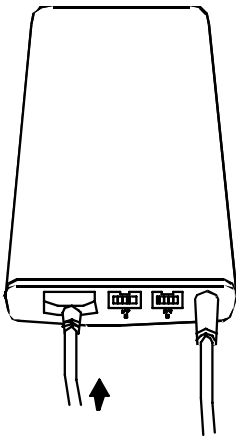

Der DuoLink 2-in-1 eSATA/USB Anschluss verbindet eSATA und USB 2.0 mit einem einzigen Port. Um Daten durch USB zu übertragen, schliessen Sie ein USB Kabel an die DuoLink Schnittstelle an, um Daten mittels eSATA zu übertragen, schliessen Sie ein eSATA Kabel an die Schnittstelle an.

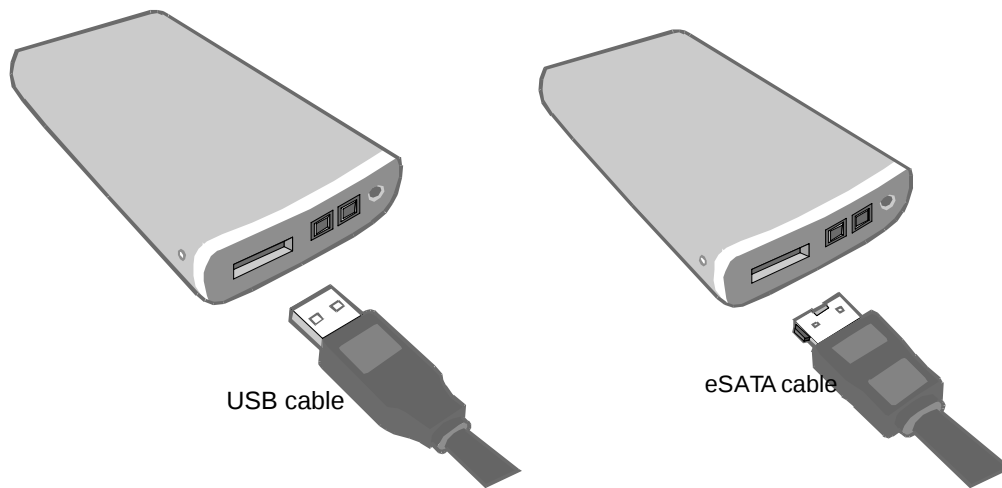

Stecken Sie den eSATA, USB oder IEEE 1394a (b) Stecker in eine freie Buchse am Computer.

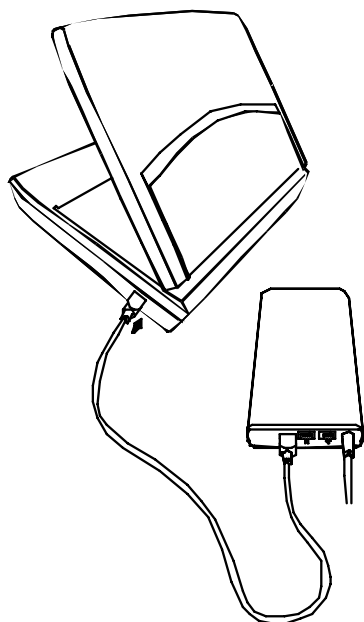

#### Hinweise:

- 1) Jedes FireWire 400, FireWire 400 (800) oder USB 2.0 Kabel wird **vor dem Anschalten des Festplattengehäuses** eingesteckt. Das Kabel, das als erstes eingesteckt wird, wird vorrangig behandelt und ist primäre Verbindungsmethode, z.B.: Falls das Festplattengehäuse vor dem Anschalten über FireWire 800 angeschlossen wird, werden Daten über FireWire 800 weitergeleitet.
- 2) Das Festplattengehäuse sollte jeweils nur über eine Schnittstelle mit dem Computer angeschlossen sein. Der Anschluss des Festplattengehäuses mit dem Computer über zwei oder mehrere Schnittstelle ist nicht empfehlenswert.
- 3)
- 4) FireWire und FireWire800 unterstützen Bus Power; diese Festplattengehäuse können ohne Verwendung eines Netzteiles benutzt werden.
- 5)